




# Pekerjaan 3 : Pemasangan *sheet pile*

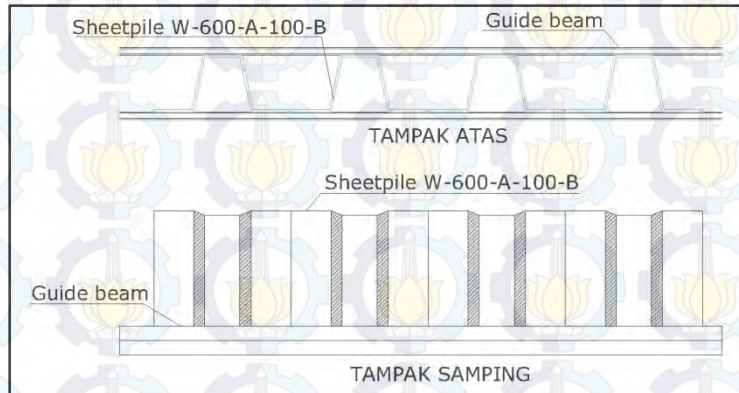

*Pemasangan guide beam*

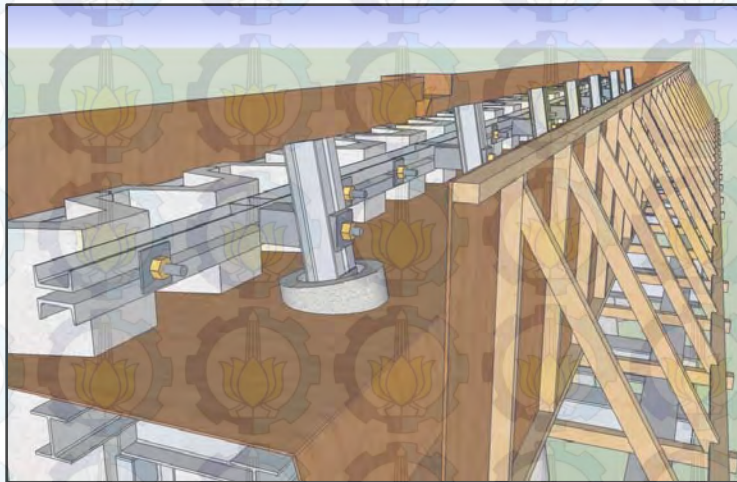

*Pemancangan tiang pancang tarik sebagai anchor*

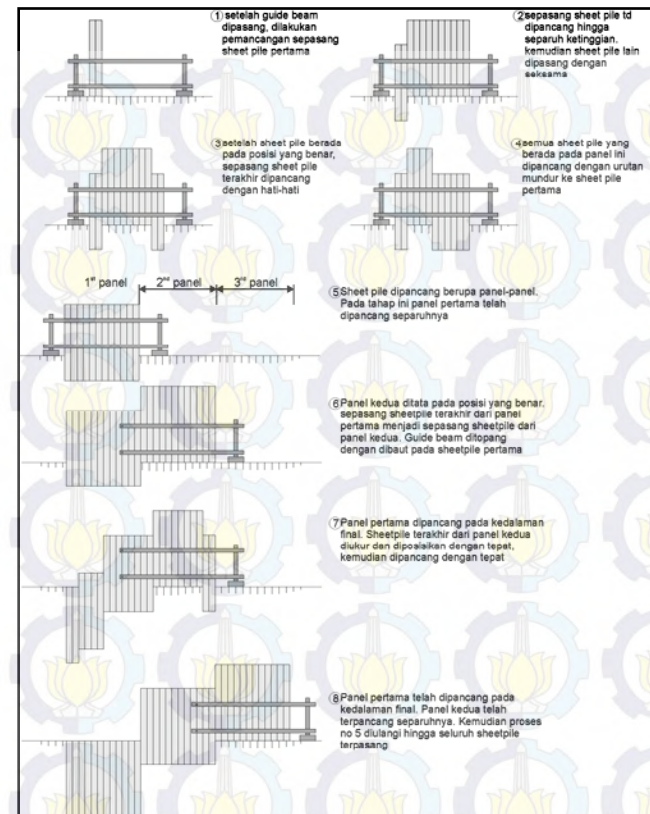

*Pemancangan sheetpile dengan metode panel driving*



*Pemasangan pile cap  
300 × 200 × 100 mm*





The background of the slide features a repeating pattern of a gear with a lotus flower inside, set against a textured, light brown background. The text is centered in the middle of the slide.

# **RENCANA ANGGARAN BIAYA**



# Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja Serta Harga Sewa Peralatan Kota Surabaya, Triwulan Empat, Thn.2008 (Harga Satuan Material)

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1.	Pasir cor	m3	105,472.00
2.	Sirtu	m3	25,962.00
3.	Batu pecah 2/3	m3	172,783.00
4.	Semen Portland	Zak	53,631.00
5.	Kawat Bendrat	Kg	12,376.00
7.	Pelat baja	kg	7,000.00
9.	Multiplex 12 mm	lembar	219,615.00
10.	Kayu meranti (balok)	m3	3,933,525.00
11.	Kayu meranti (papan)	m3	3,741,645.00
12.	Paku	kg	24,200.00
13.	Ready mix concrete (K350)	m3	640,200.00
14.	Solar	Ltr	6,600.00
15.	Oli	Ltr	20,500.00
16.	Additive beton	Ltr	42,280.00
17.	Epoxy coating	kg	200,000.00
18.	Minyak bekisting	Ltr	2,750.00
19.	PVD 0.5x10 cm	m'	2,500.00
20.	Kayu meranti (bekisting)	m3	1,541,526.00

# **Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja Serta Harga Sewa Peralatan Kota Surabaya, Triwulan Empat, Thn.2008** (Harga Satuan Upah)

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1.	Mandor	org/hari	63,913.00
2.	Kepala tukang kayu	org/hari	53,924.00
3.	Tukang kayu	org/hari	53,924.00
4.	Kepala tukang besi	org/hari	53,924.00
5.	Tukang besi	org/hari	53,924.00
6.	Surveyor geodesi	org/hari	100,000.00
7.	Pekerja terampil	org/hari	38,518.00
8.	Pekerja buruh	org/hari	25,000.00
9.	Kepala tukang batu	org/hari	53,924.00
10.	Tukang batu	org/hari	53,924.00
11.	Penyelam	org/hari	77,000.00